



ROTO 70.28 S PLUS



MERLO

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ROTO 70.28 S PLUS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая собственная масса (кг)

22750

Макс. грузоподъемность (кг)

7000

Высота подъема (м)

28

Макс. вылет (м)

23,2

Высота при макс. грузоподъемности (м)

9,9

Вылет при макс. грузоподъемности (м)

6,5

Грузоподъемность при макс. высоте (кг)

3000

Грузоподъемность при макс. вылете (кг)

850

Боковое смещение стрелы (мм)

-

Система управления наклоном (%)

± 12; ± 4

Секции стрелы

4

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Двигатель с турбонаддувом

FPT NEF45

Объем двигателя/кол-во цилиндров

4500/4

Мощность двигателя (кВт/л. с.)

125/170

Система обработки выхлопных газов

STAGE IV, SCR+DOC

Реверсивный вентилятор

-

Макс. скорость (км/ч)

40

Топливный бак (л)

150

Бак мочевины (л)

43

Гидростатическая трансмиссия

CVTronic

EPD

●

Мосты

Соосные

Редукторы

Планетарные

Тормозная система машины

В масляной ванне

Автоматический стояночный тормоз

●

ГИДРАВЛИКА

Гидравлический насос

2 - LS + FS

Производительность/давление (л/мин - бар)

158+100 / 260

Гидравлический бак

220

Гидравлический выход на конце стрелы

●

Задние гидравлические выходы

-

КАБИНА

Оснащение кабины

Premium

Система адаптивного управления устойчивостью ASCS

Полный вариант

Кабина FOPS II уровня

●

Кабина ROPS

●

Органы управления в кабине

Электронный джойстик

Наклоняемая кабина

●

Двойное управление переключением реверса (на джойстике/на рулевой колонке)

●

КОНФИГУРАЦИЯ

Подвеска кабины

-

Подвеска стрелы

○

Подвески моста

●

Фары рабочего освещения на кабине

● - Led

Солнцезащитная шторка

●

Tas-lock

●

Оснащение для установки платформы

●

Две плавающие вилы

●

Контроль пошагового хода

-

Полный привод

●

Управление поворотом 4-х колес

●

Три способа рулевого управления

●

Стандартные шины

445/80 R 25

Дополнительные шины

-

Аутригеры

Многопозиционные

Вращение башни

Без ограничений

Сертификация, классифицирующая транспортное средство как с/х трактор

-

Сертификация для пневматической системы торможения

-




Сертификация для гидравлической системы торможения BOM

-

3-точечная навеска


-

ДИАГРАММЫ НАГРУЗКИ С ПАЛЛЕТНЫМИ ВИЛАМИ

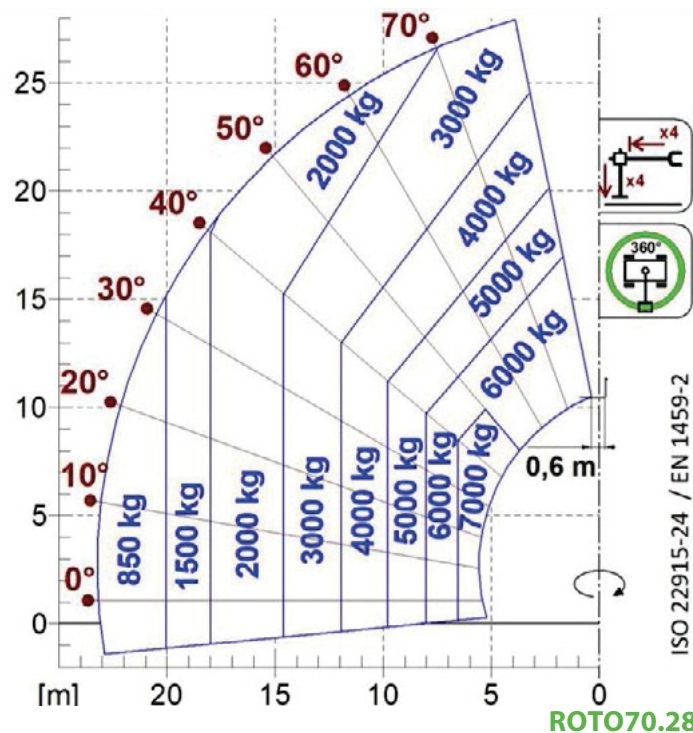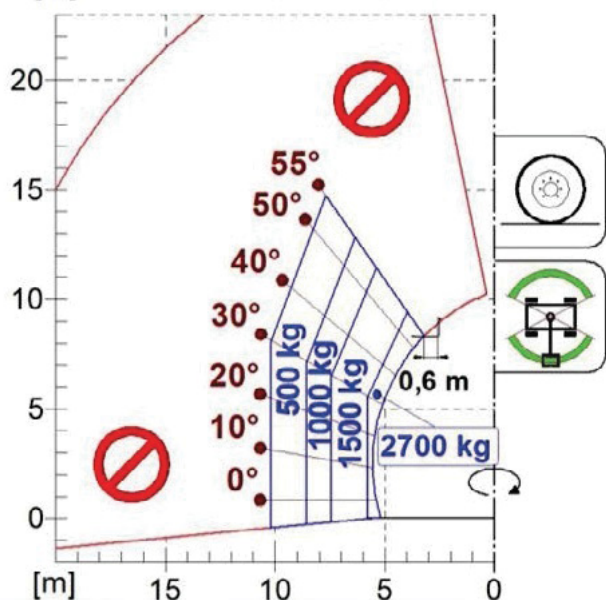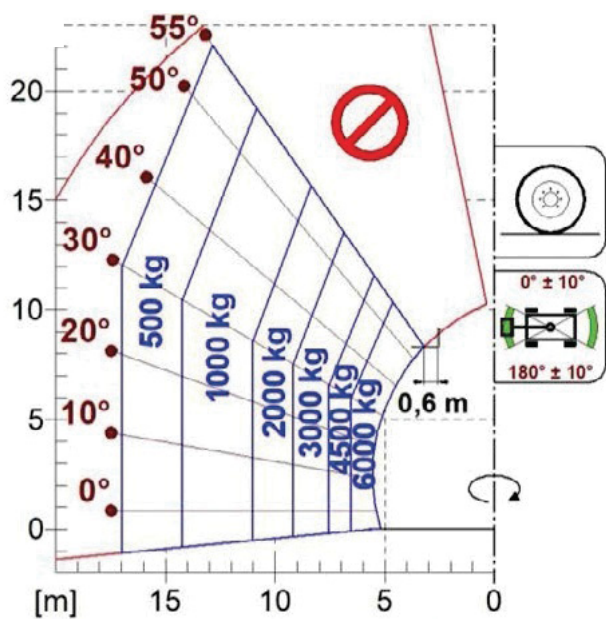


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ROTO 70.28	
A (mm)	8310
C (mm)	3780
E (mm)	6910
F (mm)	315
H (mm)	2490
L (mm)	6320
M (mm)	1010
N (mm)	3690
P (mm)	3325
R (mm)	4840
S (mm)	6920
Z (mm)	850

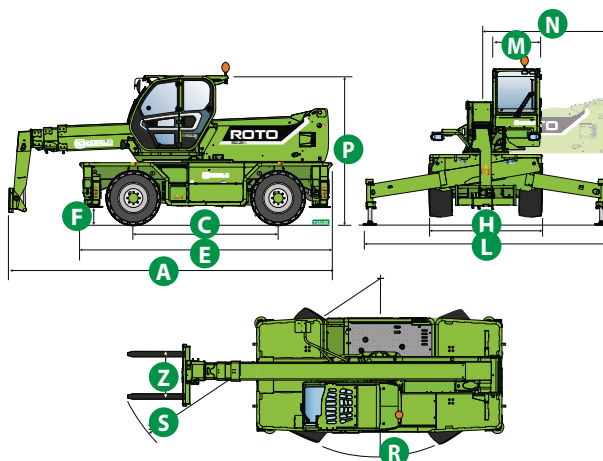


ДИАГРАММЫ НАГРУЗКИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ


Крюк на каретке




A1001

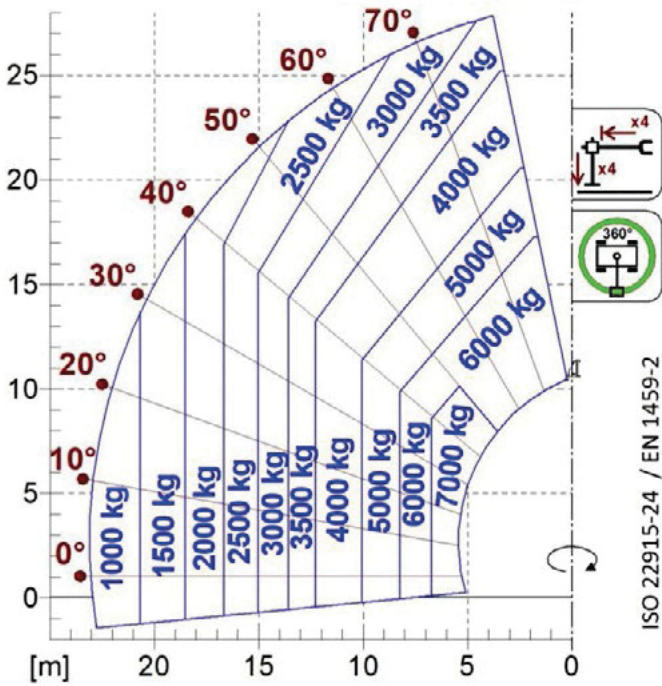

Крановая стрела




A1119B

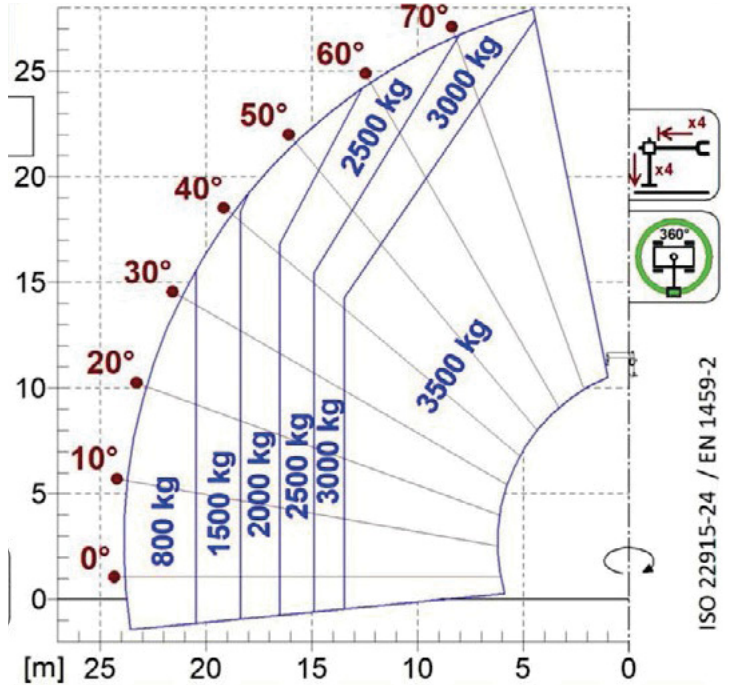

Гусек




A1220B
A1320B

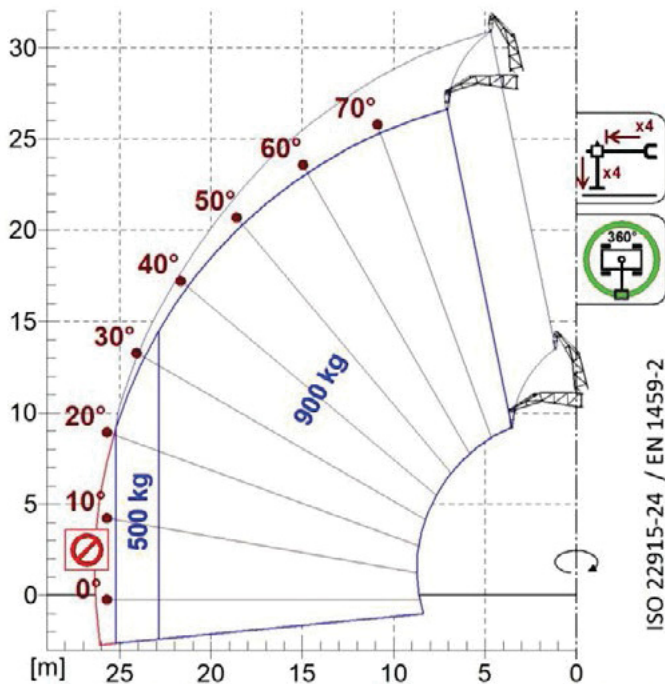

Гусек с лебедкой




A1321B

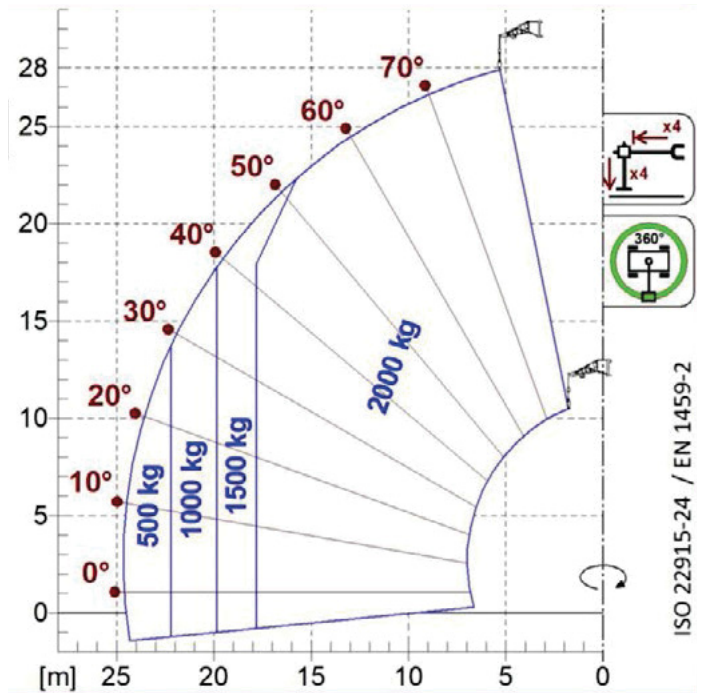


ДИАГРАММЫ НАГРУЗКИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ


Лебедка на каретке




A2768
A2769

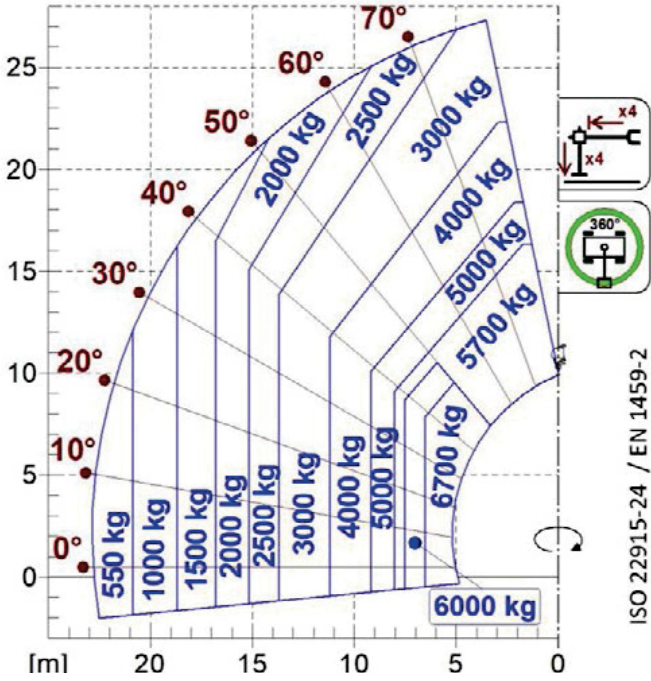

Платформа для персонала
раздвижная,
поворотная $\pm 90^\circ$




A1827A
A1839A

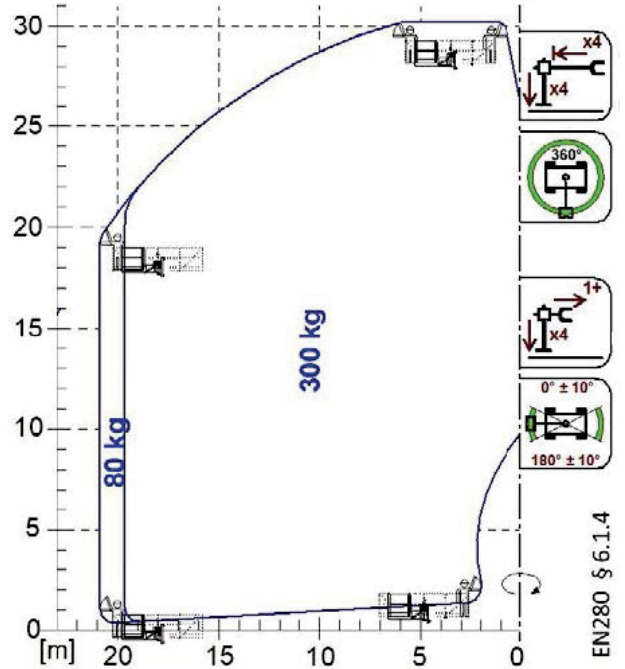


Платформа
SPACE




A1873A

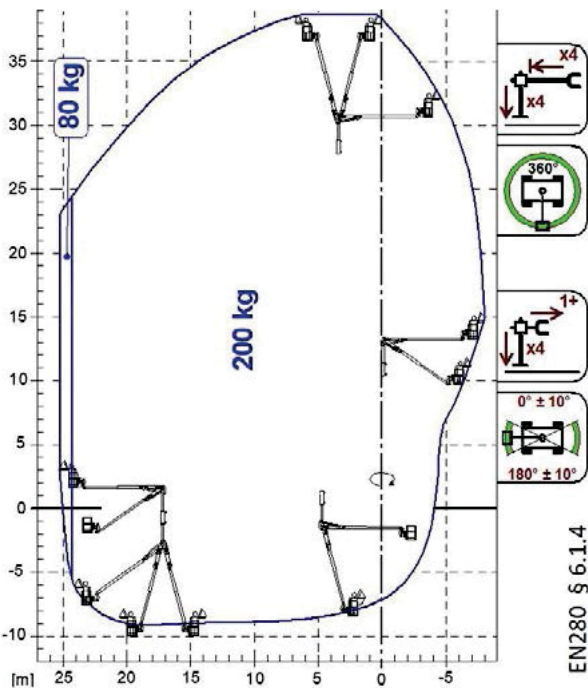

Платформа для персонала
раздвижная,
поворотная $\pm 90^\circ$



A1831A

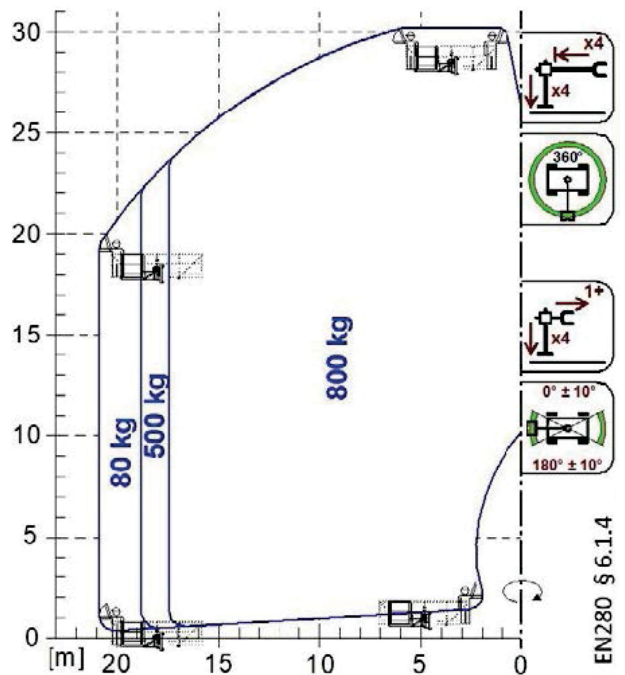



MERLO

WWW.MERLO.RU

8-800-50-518-50

Ваш дилер Merlo

